


お客様各位

2020年6月1日
ピーエス株式会社

電気ヒータ PS HR(E) ELBプラグ の仕様変更のお知らせ

いつも弊社プロダクトをご利用頂きありがとうございます。この度、電気ヒータ PS HR(E) のELBプラグ（漏電遮断器付電源プラグ）の仕様変更をさせて頂くこととなりました。PS HR(E)のデザインとの親和性を高めるため、付属するELBプラグも「シンプルで控えめ」な仕様へ変更することと致しました。なお、価格の変更はございません。仕様変更に伴い、皆様へご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

外観

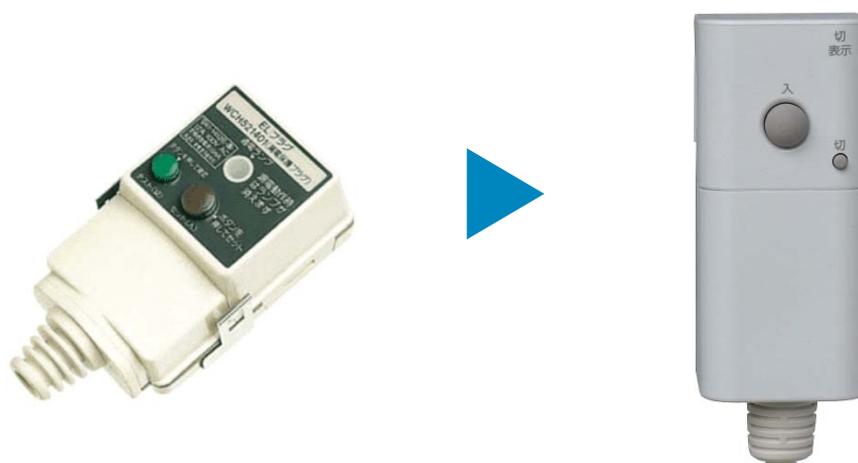

仕様比較表

	旧タイプ	新タイプ
プラグサイズ（詳細図面参照）	W47mm H72.5mm D35mm	W36.7mm H82.2mm D30.3mm
定格電圧・周波数	AC 100V 50/60Hz	
定格電流	12A	15A
定格感度電流	15mA	
定格不動作電流	7.5mA	
定格動作時間	0.1秒以内	
使用周囲温度範囲	-10℃ ~ 40℃	
準拠規格	電気用品安全法 特定電気用品<PSE>	



表示および操作

今までのELBプラグは正常時「通電ランプ」点灯でしたが、新しいELBプラグは正常時消灯、漏電遮断時「漏電ランプ」点灯となります。

	旧タイプ	新タイプ
正常時	「通電ランプ」点灯 	「漏電ランプ」消灯 
漏電遮断時	「通電ランプ」消灯 	「漏電ランプ」点灯 
遮断からの復旧操作	「セットボタン（入）」を押す	「入」ボタンを押す

対象機種

電気ヒータPS HR(E) 全機種

仕様変更時期

2020年6月22日（月）受注分より新タイプELBプラグ仕様での提供となります。

※ 2020年6月22日以降の旧タイプLEBプラグ仕様での出荷希望については、弊社担当窓口へご相談下さい。

